MADE IN USA

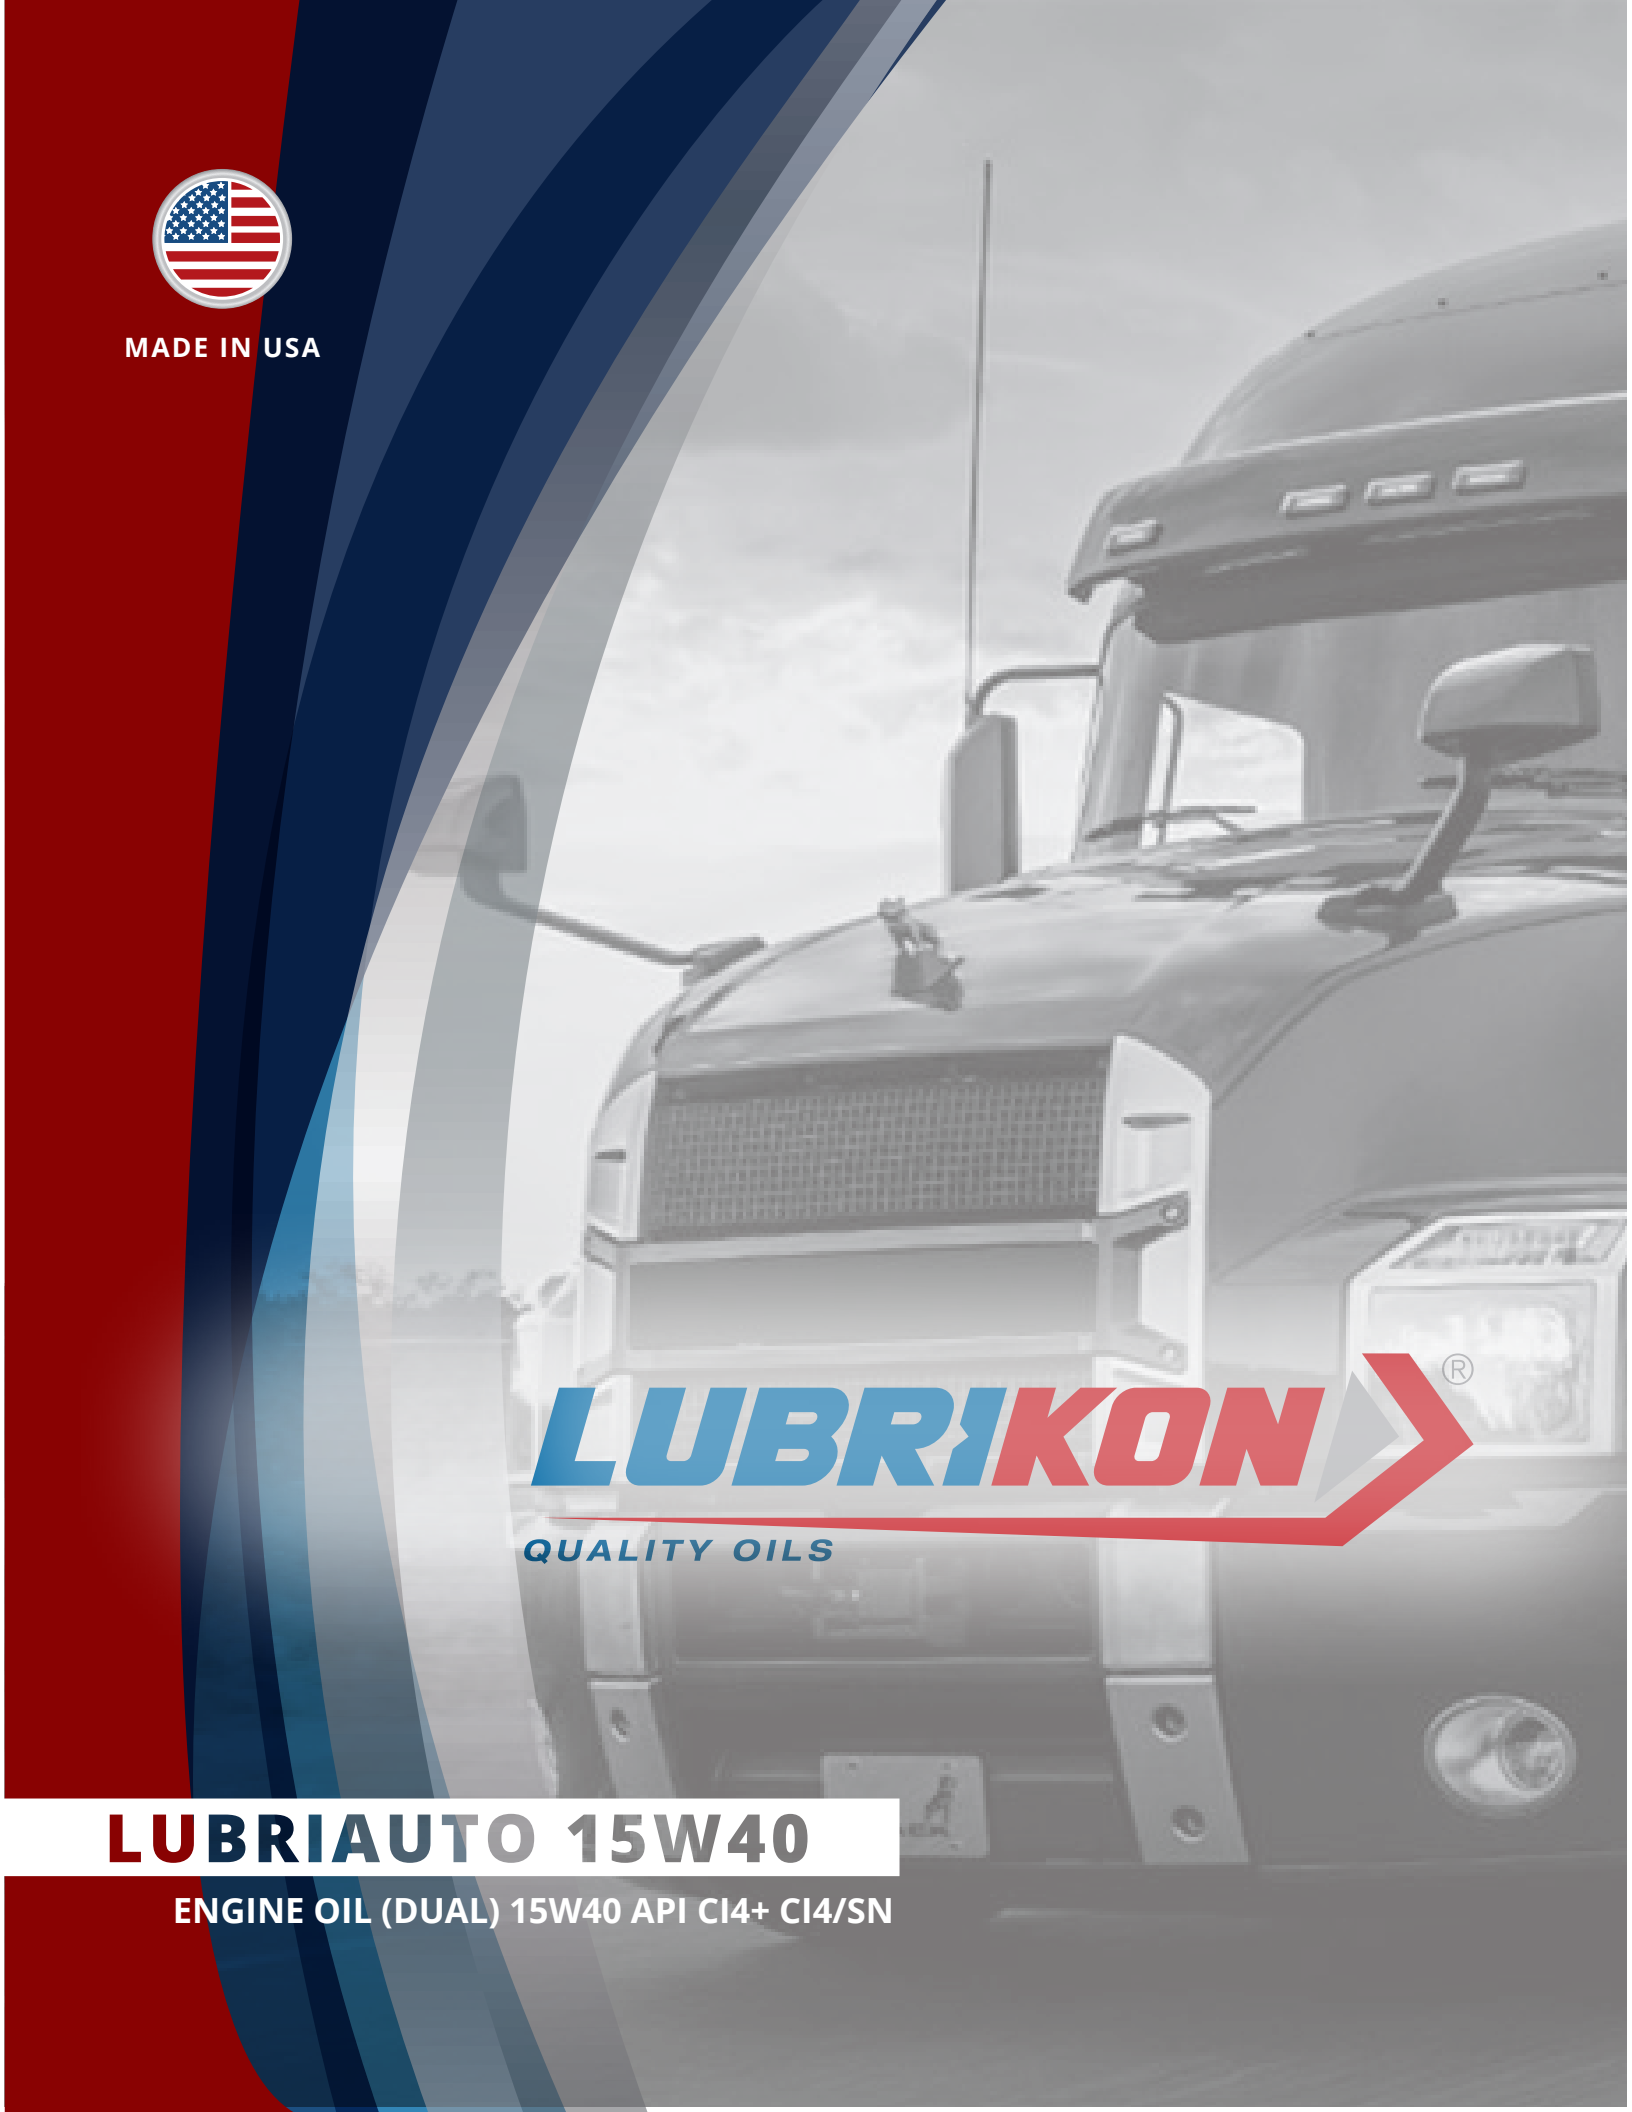

LUBRIKON®

QUALITY OILS

LUBRIAUTO 15W40

ENGINE OIL (DUAL) 15W40 API CI4+ CI4/SN

LUBRIAUTO 15W40

Es un aceite para motores diésel de cuatro tiempos atmosféricos y/o turboalimentados, en los cuales los fabricantes requieren categorías de servicio API CJ-4, API CI-4 PLUS o API CI-4, junto con un grado de viscosidad SAE 15W-40. También puede usarse en motores de gasolina de cuatro tiempos cuando se requiere categoría de servicio API SN y viscosidad **SAE 15W-40.**

LUBRIAUTO 15W40 está formulado con aceite de base "Grupo II Norte Americano" y excelentes aditivos para maximizar el rendimiento en cinco aspectos: consumo de combustible, consumo de aceite, intervalo de cambio de aceite, vida útil de los componentes y potencia.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

· Protección anti desgaste, alarga la vida útil de los componentes críticos del motor y reduce las temperaturas de funcionamiento del mismo.

· Su detergente minimiza y neutraliza depósitos de los subproductos corrosivos de la combustión, y proporciona alcalinidad (TBN) para evitar la oxidación.

· Viscosidad Stable-Shear, combate el espesamiento del aceite ayudando a mantener una mejor economía de combustible durante altas y bajas temperaturas de operación.

· Combate el hollín ayudando a mantener la potencia del motor.

· Poderosos antioxidantes y dispersantes que protegen el aceite de los contaminantes, prolongando su vida y extendiendo el intervalo entre servicios.

Características	Método ASTM	15w-40
GRAVEDAD API		29
VISCOSIDAD CST@40°C	ASTM D445	104
VISCOSIDAD CST@100°C	ASTM D445	15
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270 / ISO2909	135
TBN, MG KOH/G	ASTM D2896	10
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C (°F)	ASTM D92	221 (430)
PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C (°F)	ASTM D97	-20 (-29)
CENIZAS SULFATADAS % WT	ASTM D874	1.4

*Los valores que figuran en el cuadro de características típicas son aproximados o referenciales, a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

LUBRIAUTO 15W40 SUPERA los requerimientos de los principales fabricantes:

· API-CI4+
· MACK EO-M+, EO-L, EO-K, K/2
· CCMC G1, G2, G3, G4, G5
· API CH4
· DETROIT DIESEL 7SE-720
· CCMC D1, D2, D3, D4
· APICG-4
· CATERPILLAR TO-2, 3600
· ACEA TG-0, TG-1, TG-2
· API CF, CF2
· CUMMINGS NTC-400, CES 20078
· ACEA TPD-0, TPD-1 TPD-2
· API SL
· DC228.5, 228.3
· API SJ
· GENERAL MOTORS-EOFT
· ALLISONC-4
· MIL.L.2104F
· MERCEDES BENZ
· CHRYSLER
· MIL-L46152E
· MIL-L46152D
· CIDA-A 52039
· ILSAG-GF-1
· VOLVO VDS/VDS-2,3
· VW 500.00/501.01/505.00
· PEUGEOT PETTER
· SCANIA
· PERKINS
· NISSAN
· TOYOTA
· FIAT
· TORNADO
· ROVER
· MAN269/270/271
· PC7.5 CAPABLE

Presentaciones

Almacenamiento

Se recomienda almacenar los tambores en zonas cubiertas; si se almacenan al aire libre deben mantenerse en posición horizontal para evitar posibles filtraciones de agua y que se deterioren. El almacén no debe exceder los 60 °C de temperatura, los productos no deben exponerse a la incidencia directa del sol ni lugares de bajas temperaturas.

Scan QR for Contact

www.lubrikonusa.com
sales@lubrikonusa.com
5407 NW 72nd Ave, Miami, FL 33166
1-800-986-4270