MADE IN USA

LUBRIKON®

QUALITY OILS

MAXI SAE 50 ND

DIESEL MINERAL SAE 50 ND

MAXI SAE 50 ND

MAXI SAE 50 ND es un aceite lubricante monogrado sin detergente para los motores a diésel y gasolina antiguos que operen en condiciones favorables, no exigidos, donde la protección del aceite compuesto no es necesaria. Su fórmula en base a aceites parafínicos refinados, no contienen detergentes, pero tiene aditivos para aumentar la resistencia a la oxidación, proteger contra la corrosión y la formación de espuma

Esta categoría sólo debe utilizarse cuando el fabricante del motor lo requiera específicamente, también puede ser utilizado en transmisiones automotrices donde se indique un aceite mineral puro y en sistemas hidráulicos industriales no exigidos que también lo requieran.

Características	Método ASTM	SAE 50
Gravedad API		23
Viscosidad cSt@100°C	ASTM D445	16.7
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / ISO2909	50
Punto de Inflamación, °C (°F)	ASTM D92	205 (440)
Color ASTM	ASTM D-1500	5

*Los valores que figuran en el cuadro de características típicas son aproximados o referenciales, a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

•Aceite de uso múltiple en servicios y condiciones donde se solicite un lubricante sin detergentes.

•Adecuada protección contra el desgaste corrosivo y el desgaste por fricción.

Presentaciones

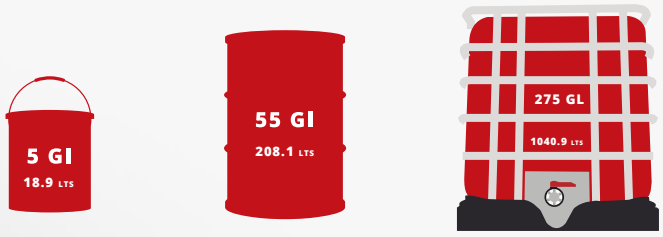

Almacenamiento

Se recomienda almacenar los tambores en zonas cubiertas; si se almacenan al aire libre deben mantenerse en posición horizontal para evitar posibles filtraciones de agua y que se deterioren. El almacén no debe exceder los 60 °C de temperatura, los productos no deben exponerse a la incidencia directa del sol ni lugares de bajas temperaturas.

Scan QR for Contact

www.lubrikonusa.com
sales@lubrikonusa.com
5407 NW 72nd Ave, Miami, FL 33166
1-800-986-4270